



KONG spa
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
www.kong.it

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
Ind. 9VP000017KK Rev.01

Articolo / Item : STATIC DISCHARGER

Codice / Code : 9VP000017KK

Descrizione : Scaricatore di tensione per verricello elicottero

Description : Static Discharger for helicopter hoist

Resistenza elettrica / Electric resistance : 100 ÷ 110 mΩ

Fusibile di sicurezza / Safety Fuse : 40 ÷ 60 kg

Lunghezza / Length : 2,5 m

Peso / Weight : 0,5 kg

Dotazione / Parts included :

- Connettore inox chiusura automatica twist lock / Automatic twist lock stainless steel connector
- Guaina di protezione Giallo fluo / Yellow Textile fluo protection
- Fusibile di sicurezza che si sgancia in un range compreso fra 40 e 60 kg (garantito fino a 5 sganci) / Safety fuse work beetwen 40 and 60 kg (guaranted 5 disconnections)


Durata di vita / Life : Illimitata / Illimited

Ispezione / Inspection :

Visiva da parte dell'utilizzatore prima e dopo ogni utilizzo e ogni 12 mesi come segue / Visual check before and after every use by the end user and any 12 months as follow

Verificare che non siano danneggiati i componenti / Check if the components below are damaged

- Connettore / Connector
- Fusibile di sicurezza Safety fuse
- Redancia / Thimble
- Terminale / Cap
- Termorestringente / Shrink tubing
- Cavo / Wire cable
- Guaina protezione / Textile protection

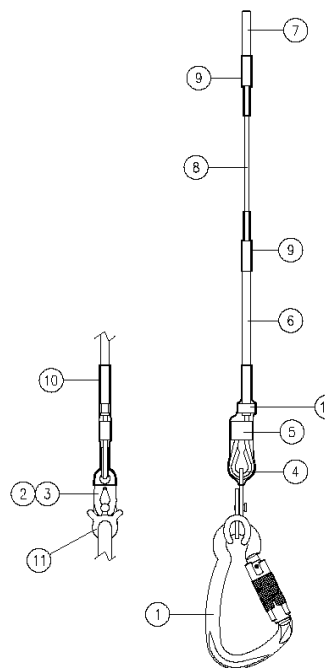

1	CONNETTORE / CONNECTOR
2/3	FUSIBILE SICUREZZA / SAFETY FUSE
4	REDANCIA / THIMBLE
5	MANICOTTO RAME / COPPER SLEEVE
6	GUAINA PROTEZIONE GIALLO FLUO / YELLOW FLUO TEXTILE PROTECTION
7	TERMINALE / CAP
8	CAVO Ø3.5mm / WIRE CABLE Ø3.5mm
9/10	TERMORESTRINGENTE / SHRINK TUBING
11	FAST RUBBER
12	BUSSOLA INOX / INOX SLEEVE

Notes :

Valore di resistenza testato presso laboratorio ELETCH srl, test report 002762LVD00_00.

Il metodo di prova ed i parametri sono stati scelti tra da diversi standard di sicurezza, come EN 60335-1, EN 61010-1, EN 60204-1.

Tested by ELETECH srl, test report 002762LVD00_00.

The test method and parameters have been selected from several safety standards, as EN 60335-1, EN 61010-1, EN 60204-1.

Valore di sgancio fusibile di sicurezza testato presso KONG, rapporto di prova n.20100034 – 20100033

Safety Fuse tested by KONG, report numbers 20100034 – 20100033

